

# Kalová ponorná čerpadla



## PSDR550X PSDR900X

### Popis

Ponorná čerpadla pro odčerpání čisté nebo mírně znečištěné drenážní vody ze sklepů nebo nádrží, pro zavlažování.

### Použití

- do sklepů
- vypouštění bazénů a jezírek
- přečerpávání ze zásobníků

### Provozní podmínky

Minimální výška hladiny pro provoz: 7 cm

Zapínací hladina: 53 cm


Vypínací hladina: 10 cm

Maximální hloubka ponoru: 7 m (PSDR550X)  
a 5 m (PSDR900X)

Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C

Maximální průměr hrubých nečistot: 5 mm

### HYDRAULICKÁ KŘIVKA VÝKONU

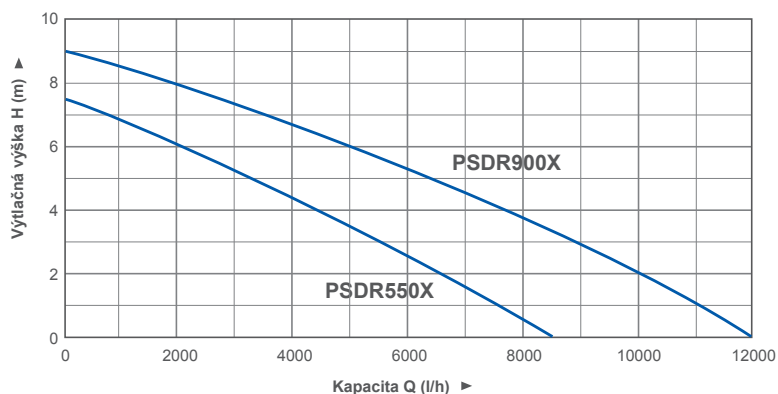

Model:	PSDR550X	PSDR900X
Kód:	CECA0627	CECA0628
Přípojení:	1" – 5/4"	1" – 5/4"
Výkon:	550 W	900 W
Napětí:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Max. průtok:	8,5 m <sup>3</sup> /hod.	12 m <sup>3</sup> /hod.
Max. výtlačná výška:	7,5 m	9 m
Max. hloubka ponoru:	7 m	5 m
Délka kabelu:	10 m	10 m
Max. průměr částic:	5 mm	5 mm
Hmotnost:	4,9 kg	5,1 kg